



Novinka !

Součástí dodávky je:

- ✓ Densorapid D
- ✓ Transportní kufřík
- ✓ Magnetická maska 10 x 24cm / Ø 10mm
- ✓ USB nabíječka
- ✓ Tabulka denzity
- ✓ Kalibrační certifikát




DENSORAPID D,

ruční denzitometr pro přesné měření zčernání filmů tužkovou sondou.

Podsvícený displej umožňuje snadné čtení i v tmavých místnostech a proces kalibrace je díky sofistikovanému softwaru velmi zjednodušený.

Přesnost měření:	$\pm 0,02D$
Měřicí rozsah:	0,00 ... > 5,00
Reprodukovatelnost:	$\pm 0,01D$
Provozní doba:	30 hodin s plně nabitou baterií
Rozměry:	73 x 135 x 29mm
Hmotnost:	250g

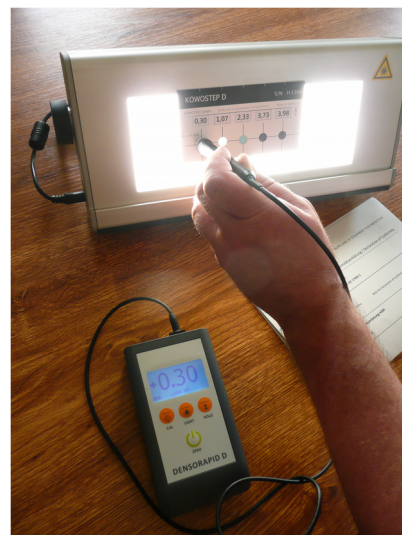

LCD 51,

ruční denzitometr pro přesné měření zčernání filmů tužkovou sondou.

Přesnost měření:	$\pm 0,05D$
Měřicí rozsah:	0,00 ... 5,00
Reprodukovatelnost:	$\pm 0,01D$
Délka kabelu k sondě:	1,3m
Rozměry:	80 x 145 x 40mm
Hmotnost:	210g včetně baterie





LCD 301,

ruční denzitometr pro přesné měření zčernání filmů tužkovou sondou.

Přesnost měření:	$\pm 0,05D$
Měřicí rozsah:	0,00 ... 5,00
Reprodukovatelnost:	$\pm 0,01D$
Délka kabelu k sondě:	1,3m
Hmotnost:	390g
Napájení:	9V baterie nebo ze sítě
Sériový výstup dat:	po RS 232

DT-100,

přenosný digitální denzitometr pro přesné měření zčernání filmů.

Přesnost měření:	$\pm 0,03D$
Měřicí rozsah:	0,00 ... 4,50
Reprodukovatelnost:	$\pm 0,01D$
Rozměry:	160 x 65 x 23mm
Hmotnost:	260g
Napájení:	1,5V / AA (2 baterie)
Sériový výstup dat:	po RS 232



DT-200,

ruční denzitometr pro přesné měření zčernání filmů tužkovou sondou.

Přesnost měření:	$\pm 0,03D$
Měřicí rozsah:	0,00 ... 5,00
Reprodukovatelnost:	$\pm 0,01D$
Hmotnost:	390g
Napájení:	2 x 1,5V AA
Rozměry:	170 x 90 x 60mm
Hmotnost:	800g
Kalibrace:	10 bodů





LCD 301,

ruční denzitometr pro přesné měření zčernání filmů tužkovou sondou.


Přesnost měření:	$\pm 0,05D$
Měřicí rozsah:	0,00 ... 5,00
Reprodukovatelnost:	$\pm 0,01D$
Délka kabelu k sondě:	1,3m
Hmotnost:	390g
Napájení:	9V baterie nebo ze sítě
Sériový výstup dat:	po RS 232

Kalibrační měrka

(density reference scale),

měrka pro kontrolu a kalibraci denzitometru

Lampa:	10 polí s různým zčernáním (cca. 0,3 – 4,6)
Tolerance:	$\pm 0,05D$
Speciální pouzdro chránící před světlem je součástí balení.	

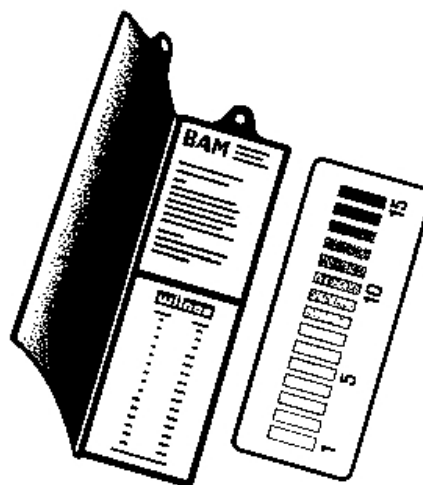

Škála hustoty

(density step),

certifikována dle ASTM E 1079

14 polí s různým zčernáním

Uloženo v plastovém pouzdře s certifikátem